

Ръководство по смяна на дръжки за врати на

FIAT BRAVO÷BRAVA

Ще се опитам да ви дам основните насоки за подмяна на прословутите дръжки J.

Не ми се сърдете за редакцията на статията защото не съм много добър в тия неща.

1. Неща нужни за подмяната:

1. Две нови дръжки - **лява и дясна - 36 лв. бройката.**
2. Много нерви и търпение
3. Време - **отне ми точно 1 час и 49 минути на дръжка !!!**
4. Необходими инструменти – ножче , две кръстати отверки (едната доста къса) , две прави отверки , шестограми 2 размера, гедоре с номер 10 камък , грес , силиконов спрей (купете си го , защото после с него ще напръскате всички гумени уплътнения в колата и зимата няма да имате проблеми с прозорци врати и прочие) , WD-40 – спрей за смазване и премахване на ръжда , фенерче.



2. Следва сваляне на кората на вратата , като местата оцветени в зелено са шестограмни болтове , а тези в червено са кръстати видии:



След като премахнете указаните болтове и видии следва премахването на бутона за ел. прозореца и последният шестограмен болт под дръжката:

1. Бутонът за ел. прозореца стои в една PVC да кажем планка която премахвате внимателно с ножчето (тя е на щифтове !!!).

2. Откачае куплунга за захранването и сме готови с бутона.



3. Следва премахване на последният болт намиращ се под дръжката.



Като сваляте кората внимавайте защото тя има щифтове в най дясната си част (черните кръгчета). Те не се вадят , а кората се избутва назад към края на вратата!!!



3. Премахване на PVC покривалото на вратата и релсата на прозореца:

1. При махането на PVC покривалото не дърпайте а срежете с ножче иначе се къса яко:




2. Премахването на релсата е нужно за да не ви пречи при откчането на тягата за отваряне на вратата , която за съжаление няма как да снимам за да ви я покажа , но вие сами ще я видите и ще разберете как се откача.





4.Развиване на болта и гайката които придържат дръжката към вратата:



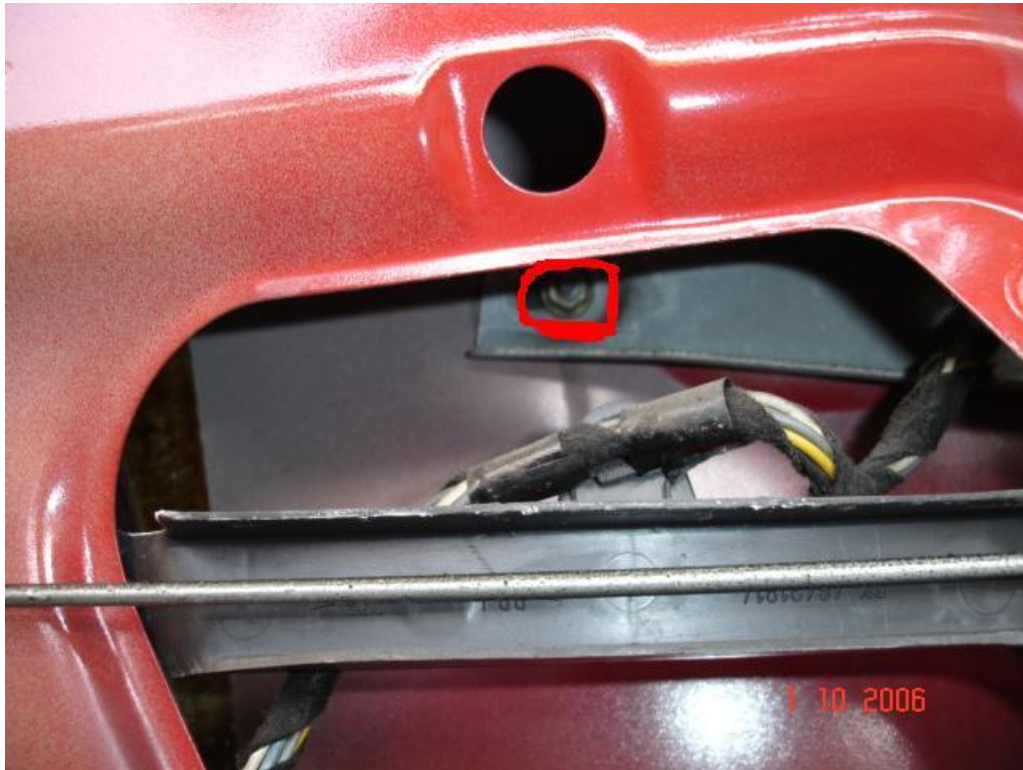

5. Следва откчането на тягата за която споменах :

Първо откачате нея иначе няма как да извадите задната част на дръжката навън !!!

1. Закачена е тук (ограденото в зелено):



2.Тягата при извадена дръжка да добиете представа къде е точно (оградена в червено):



6.Следва откачане на втората тяга за заключването и премахване на старата дръжка:

1.Издърпвате дръжката към предната част на вратата , усуквате я и същевременно с другата ръка отвътре стискате палеца на тягата за отваряне за да излезе задната част на дръжката.





След тази процедура почват мъките по сваляне на тягата за заключванеL



Там сучете въртите с ключа и напъвате с отверката да измъкнете тази пушина , абе направо си е малко чудо да я извадитеJ



7.Премахване на ключалката и поставянето на новата дръжка:

1.Нищо сложно - просто вадите щифта и ключалката , после пръскате с WD-40 да се изчисти от старата грес и боклуци , а накрая я бършете хубаво и обилно опръсквате със силиконовия спрей (смазва добре без да трупа боклуци и няма да замръзне през зимата).





8. Следва гресиране и поставяне на новата дръжка :

1. Сложете грес тук:



2. Каквото и да ви кажа за поставянето на новата дръжка вече ще са глупости щом сте стигнали до тук , връщате се точно по обратният път , ама точно!!!!

Както сте сваляли , сега слагате всичко но на обратно и не правете грешката първо да закачите вътрешната тяга за отваряне защото няма как да сложите тази за заключване!!!

9.Резултат – готини нови дръжки J



Надявам се да съм помогнал на някои колеги на които им предстои тази процедура.

С поздрави и за повече инфо и HELP - 0889802330 Ангел , (IDOLBIOS)